

KLARVENT®

Brandventilatorer



Nytec  **AB**

KlarVent® brandventilatorer



Nytec erbjuder ett mycket brett sortiment av brandventilatorer. KlarVent® erbjuds i många olika storlekar, former och lockvarianter för att kunna möta kundernas alla krav och önskemål.

KlarVent® är utrustade med flera olika öppningssystem.

Brandventilatorer är designade för att släppa ut livsfarlig rök och frambringa rökfria utrymningsvägar för människor. Det ger också säkrare arbetsomständigheter för brandmän att bekämpa rök och eld.

KlarVent® är därför mycket lämpliga att installera i byggnader med trapphus och korridorer. De passar även utmärkt för samlingslokaler, industri och butiksbyggnader.

KlarVent® brandventilatorer erbjuds CE-märkta, vilket innebär att de är testade och godkända enligt europa-standarden EN 12101-2:2004.



KlarVent® CE-certifierade brandventilatorer för högsta säkerhet och bästa kvalitet.

KlarVent® brandventilatorer



Innehåll

Lock och sarg	4
Öppningsystem och säkerhet	5
Renoveringsbrandventilatorer	6
Storlekar och tillbehör	7

Lockvarianter/Sargar

KlarVent® lockvarianter

KlarVent® brandventilatorer kan erbjudas med flera olika lockvarianter.

Plåtlock

Galvaniserad plåt med isolering emellan. Finns både med ett och två lock.

Kupollock

KlarVent® kupollock består av akrylplast och finns i 1 – 4 skikt. Kupolen går även att få i polykarbonat. Finns både som klarglas och opal.

Polykarbonatlock

KlarVent® polykarbonatlock är kanalplast som kan fås i olika skikt och är okrossbar. Kan fås i klar, opal och andra tonfärger.

KlarVent® sargar

KlarVent® sargar består av en metallram av galvad stål. Sargen är isolerad med 40 mm mineralull och är anpassad för alla typer av takbeläggningar och plåt. Standardhöjder är 300 eller 500 mm, men kan även fås i alternativa höjder.

På överdelen av sargen finns en konstruktion för avrinning av vatten. På nederdelen sitter en monteringsfläns för lätt och smidigt montage.



Öppningssystem/Säkerhet

KlarVent® öppningssystem

KlarVent® öppningssystem är framtaget för att klara alla behov på den svenska marknaden. Som standard har KlarVent® en smältsäkring som ihop med gas-trycksfjädrar öppnar vid olika temperaturer. KlarVent® kan också fås med en hållmagnet i kombination med en smältsäkring, vilket innebär att brandventilationen öppnas när strömmen bryts eller när smältsäkringen smälter.

KlarVent® kan också fås med komfortventilation, som manövreras med elmotor.



KlarVent® erbjuder också ett elmotorstyrt öppningssystem för säker och exakt rörelse. Dessa är förberedda för anslutning till brandlarm, rökdetektorer och manövrering från yttre tryckknappar.

KlarVent® säkerhet

På KlarVent® brandventilatorer ingår alltid nedstörtningsskydd som standard.

Olika inbrottsgaller finns också t.ex. klass 2 och klass 3.

Ljusgenomsläppliga lock kan erhållas i okrossbar polykarbonat, som förhindrar genomtrampning.

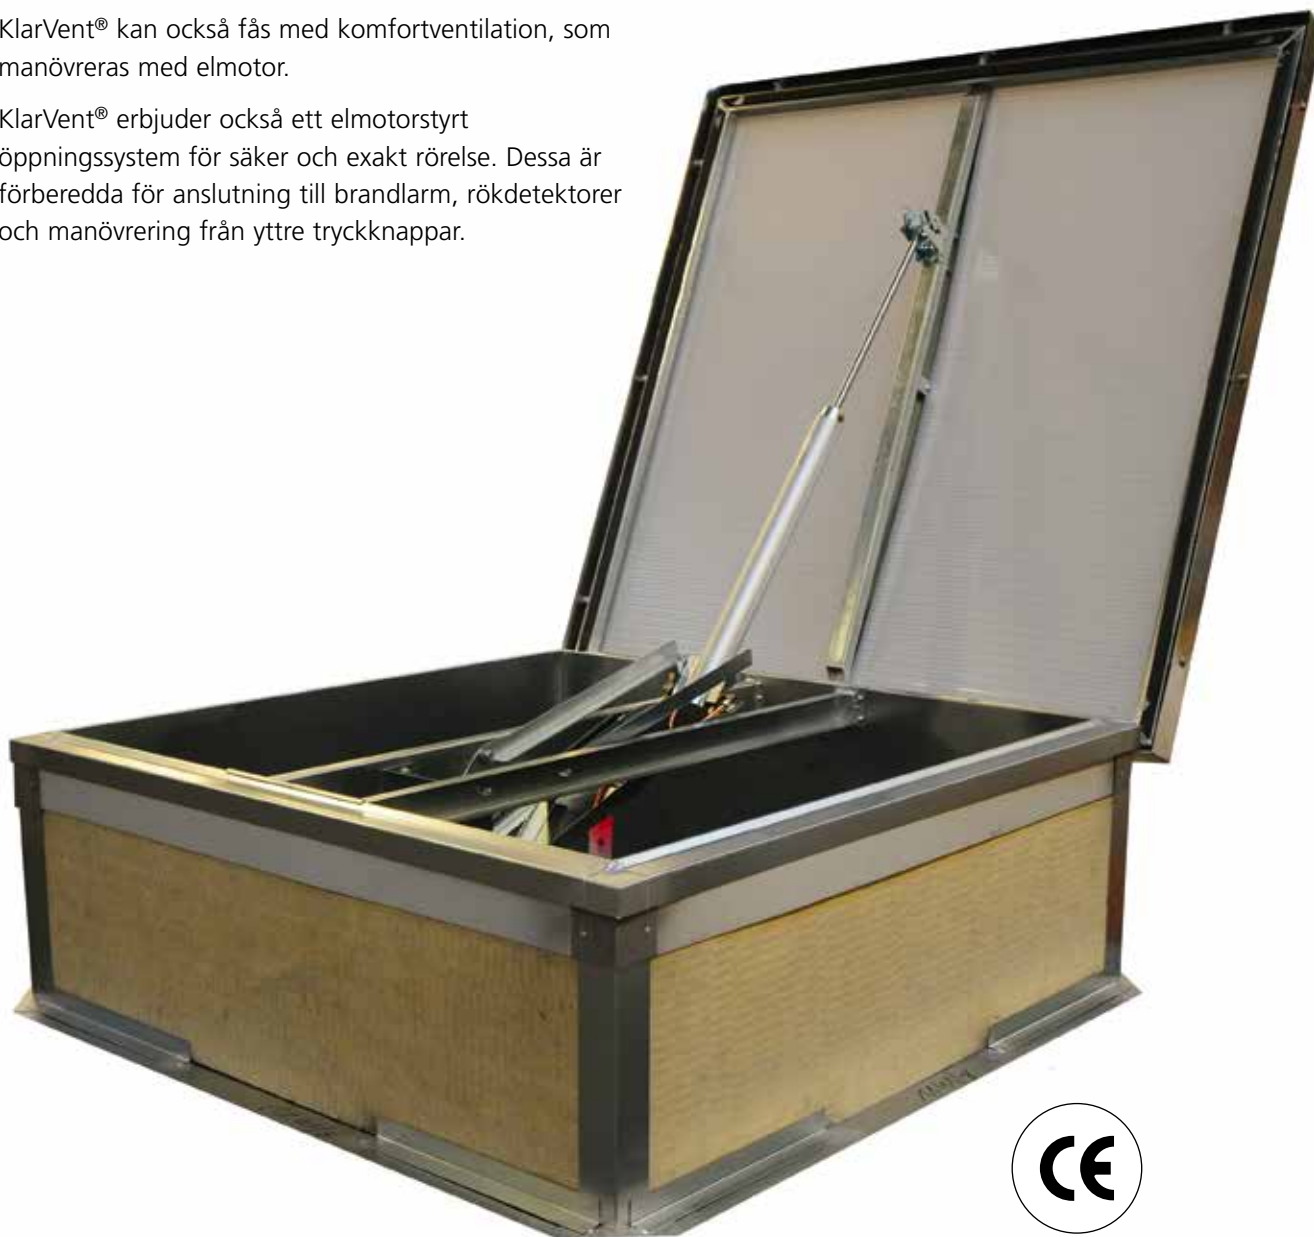

KlarVent® CE-certifierade brandventilatorer för högsta säkerhet och bästa kvalitet.

Renoveringsbrandventilatorer

KlarVent® renoveringsbrandventilatorer

KlarVent® finns också som mycket smarta renoveringsbrandventilatorer. I stället för att byta hela brandventilatorn, behöver man bara montera bort den gamla öppningsmekanismen och locket. Man lämnar den befintliga sargen kvar och på så vis kan man lämna taktäckningen orörd.

KlarVent® renoveringsbrandventilator monteras sedan på den befintliga sargen. Smidigt, snabbt och enkelt att utföra!

Till renoveringsbrandventilatorerna kan man få samma lock och öppningssystemsmöjligheter som till våra vanliga KlarVent® brandventilatorer.



Storlekssortiment

Storlek Ref.nr	Taköppningsmått mm	Geometrisk area m ²
Kvadratiska Brandventilatorer		
K100	1000x1000	1,00
K120	1200x1200	1,44
Rektangulära Brandventilatorer		
R100/200	1000x2000	2,00
R120/180	1200x1800	2,16
R120/240	1200x2400	2,88

I vår flexibla produktion har vi även möjlighet att tillverka andra storlekar. Kontakta oss för offert.

Fasadluckor

KlarVent® fasadluckor

KlarVent® kan även erhållas som fasadlucka. Den består av en isolerad galvad plåtlucka och kan levereras sidokants-, underkants- eller överkantshängd, antingen utåtgående eller inåtgående.

Det finns inga standardstorlekar utan de tillverkas enligt era önskemål, alltifrån t.ex. 200 x 200 mm och upp till 2000 x 1000 mm.


Vi har två olika öppningssystem. Antingen manuell öppning med trekantsnyckel (brandkårsnyckel) eller med 24V elektrisk kedjemotor. Den elektriska kan levereras med batteribackup/styrcentral och andra tillbehör. Luckan kan fås lackad i önskad RAL kulör.

På de manuella kan vi även erbjuda brandklassade i EI60!

Tillbehör

KlarVent® tillbehör

- Signalgivare för indikering av öppen ventilator
- Styrning av elektriska system
- Styrcentraler för hållmagneter i en eller flera grupper
- Strömförsörjningsenheter med batteribackup i minst 10 h
- Rökdetektor
- Regn- och vindgivare
- Kan fås lackerade i valfri RAL-färg
- Vindriktare, ökar rökutströmningen
- Övertrycksgivare

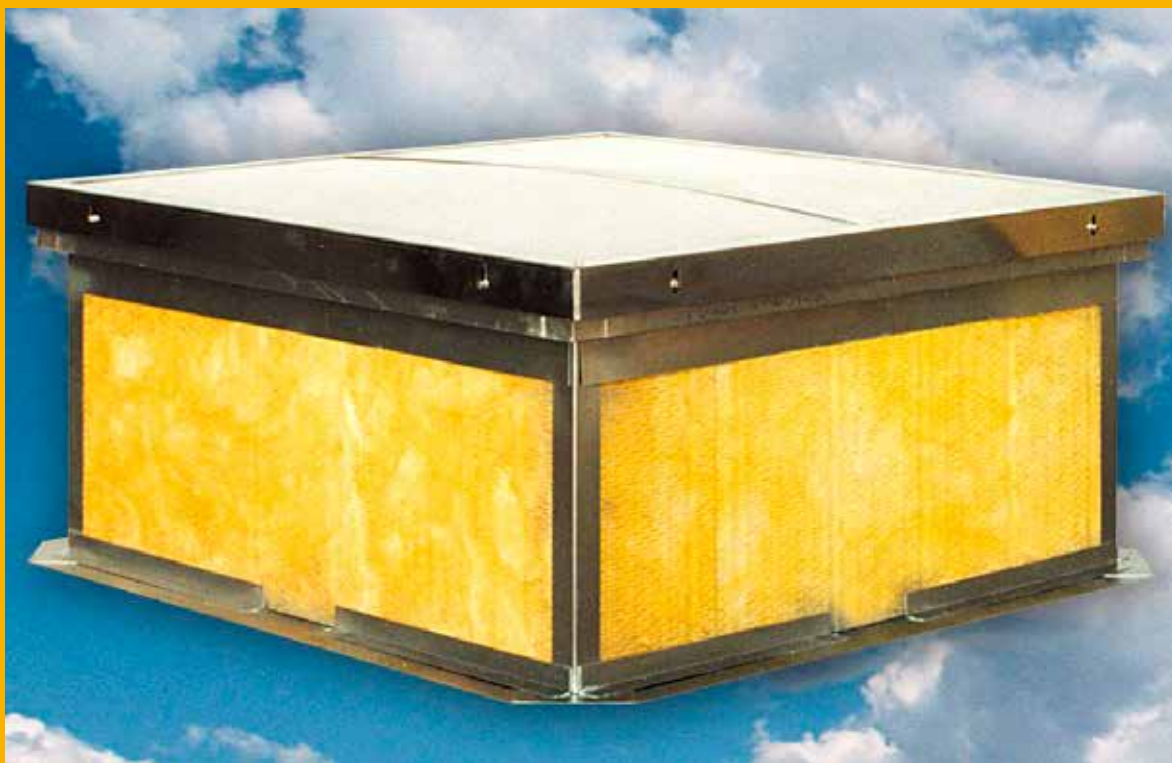

KlarVent® brandventilatorer öppnar upp nya möjligheter genom att skapa säkerhet och trygghet i vår arbetsmiljö och tillvaro.

KlarVent® brandventilatorer erbjuder ekonomiska och flexibla lösningar för industri och fastigheter.

KlarVent® CE-certifierade brandventilatorer tillverkas enligt en noggrann process.

Nytec  AB

Skruvgatan 1. 333 33 Smålandsstenar
Telefon: 0371-335 90. E-post: info@nytec.se
www.nytec.se