


# KLARVENT Renoveringsbrandventilator

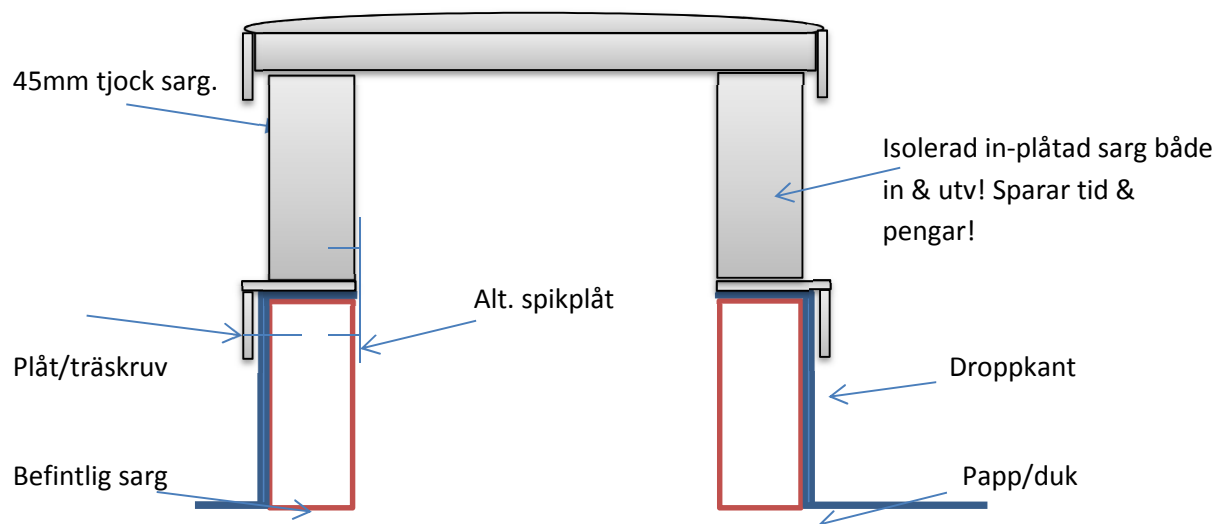

## **Monteringsprincip för renoveringssarg på bef. Brandventilators-sarg.**

### **Befintlig sarg**

Locket monteras av, och befintlig öppningsmekanism bortmonteras. Obs! Om befintlig sarg är i bra skick man kan lämna den orörd. Då sparas massor av tid med vår renoveringssarg!

### **Ny KlarVent renoveringssarg**

Den nya sargen/luckan monteras på befintlig sarg och fästes utvändigt, med plåt/träskruvar. Alternativ: invändigt, med spikplåtar.



NYTEC AB Skrugatan 1, 333 33 Smålandsstenar Sweden  
Tel: 0371-33590. e-mail: [info@nytec.se](mailto:info@nytec.se) www.nytec.se