


Renoveringsbrandventilator

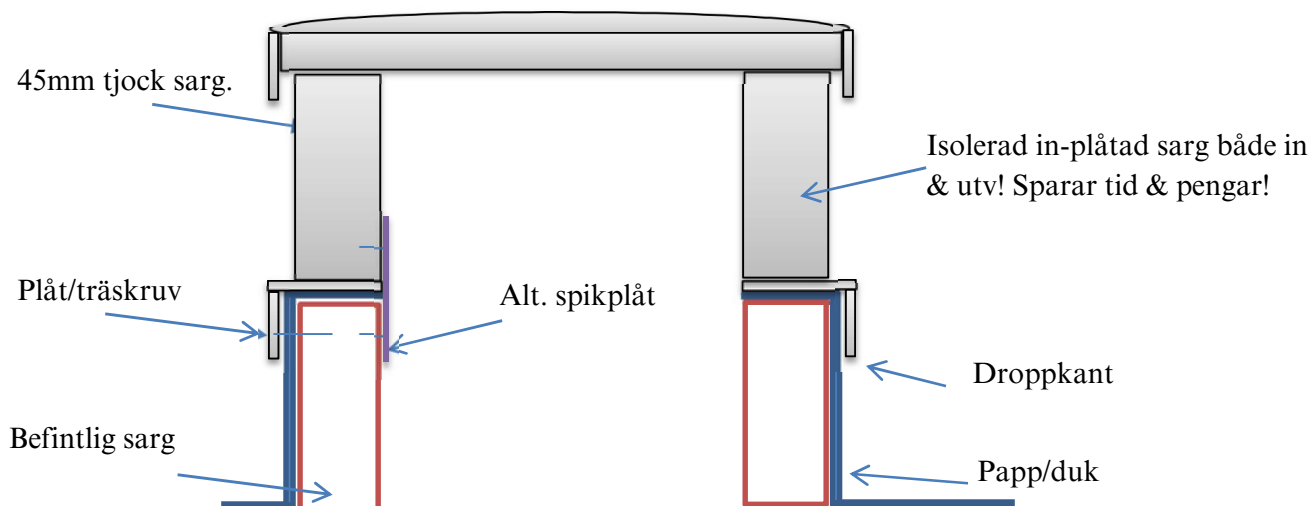

Monteringsprincip för renoveringssarg på bef. Brandventilators-sarg.

Befintlig sarg

Locket monteras av, och befintlig öppningsmekanism bortmonteras. Obs! Om befintlig sarg är i bra skick man kan lämna den orörd. Då sparas massor av tid med vår renoveringssarg!

Ny renoveringssarg

Den nya sargen/luckan monteras på befintlig sarg och fästes utvändigt, med plåt/träskruvar. Alternativ: invändigt, med spikplåtar. Innan man lägger på den nya sargen/luckan så sätter man en EPDM-tättningslist på befintlig sarg och en sträng fog/silicon , så man får ordentlig tätning.



NYTEC AB Skrugatan 1, 333 33 Smålandsstenar Sweden

Tel: 0371-33590. e-mail: info@nytec.se www.nytec.se