

# FASADLUCKA®

Manuell



Nytec **N** AB

## Fasadlucka Manuell

Fasadluckan är avsedd för inspektion eller Rökventilation av byggnader. Luckan består av en 45 mm bred fästram, som monteras mot fasaden med skruv eller lämpligt sätt beroende på material på fasad. Luckan är isolerad och har gummitätning.


Luckan är upphängd i gångjärn, försedd med invändigt låsvred och utvändig trekantsnyckel. Kan fås med handtag om önskas. Från storlek 400 x 400 har luckan också ett vredhandtag på insidan.

Luckan levereras med 50 mm mineralull a 100 kg/m<sup>3</sup>.

Höger eller vänsterhängd lucka eller även underkantshängd eller överkantshängd går att få. Luckan kan levereras med öppning inåt eller utåt.

### MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt eller aluminium. Kan fås i valfri RAL kulör!

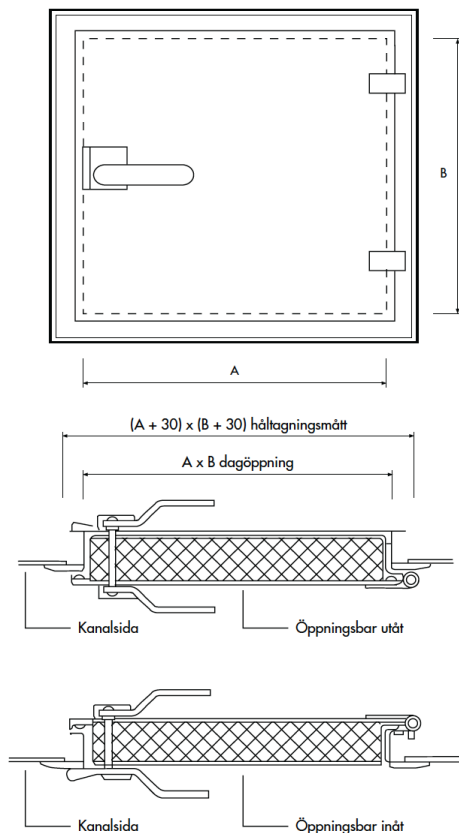

*Luckan tillverkas med bredd x höjd inom intervallet 200 x 200 till 1000 x 2350 där A och B representerar fästramens dagöppning.*

| Storl   | Bredd A | Höjd B | Vikt kg |
|---------|---------|--------|---------|
| 200-200 | 200     | 200    | 4       |
| 300-300 | 300     | 300    | 4.5     |
| 400-400 | 400     | 400    | 6.5     |
| 500-500 | 500     | 500    | 9       |
| 600-600 | 600     | 600    | 11.5    |

*Mått i mm.*

*Alla storlekar på Fasadluckor offereras på begäran.  
Håltagnings mått  
A + 30 resp. B + 30*

**BESKRIVNINGSEXEMPEL:**  
**Rök/inspektionslucka**  
**FASAD manuell**  
**med gångjärn och handtag**  
**av förzinkad**  
**stålplåt.**



**Bilden till vänster är ett**  
**vanligt typ av lås på dessa**  
**Fasadluckor. Trekantsnyckel**  
**också kallad**  
**Brandkårsnyckel.**

### **CHECKLISTA FOR PRODUKTUTFÖRANDE:**

*Typbeteckning:* Fasadlucka manuell

*Storlek:* Bredd 200 till 2350 mm, Höjd 200 till 2350 mm

(Kan tillverka andra mått, kontakta oss för info)

*Utförande:* Öppningsbar utåt, Öppningsbar inåt

*Material:* Förzinkad stålplåt, Aluzinkbelagd stålplåt Rostfri stålplåt SS2343 Aluminium

*Ytbehandling:* Obehandlad, Lackerad i RAL som tillbehör

*Gångjärn:* Underkantshängd, Överkantshängd, Sidokantshängd

*Öppningssystem för Inspektion:* Låsvred & Handtag

*Öppningssystem för Rök:* Brandkårsnyckel/trekantsnyckel

**Max mått för en-lucks version är 1000mm på**  
**ena sidan & 2350mm på andra. Vid större mått**  
**blir det två-lucks versionen.**