


MarkVent®

Ifyllningsbar 400 kN

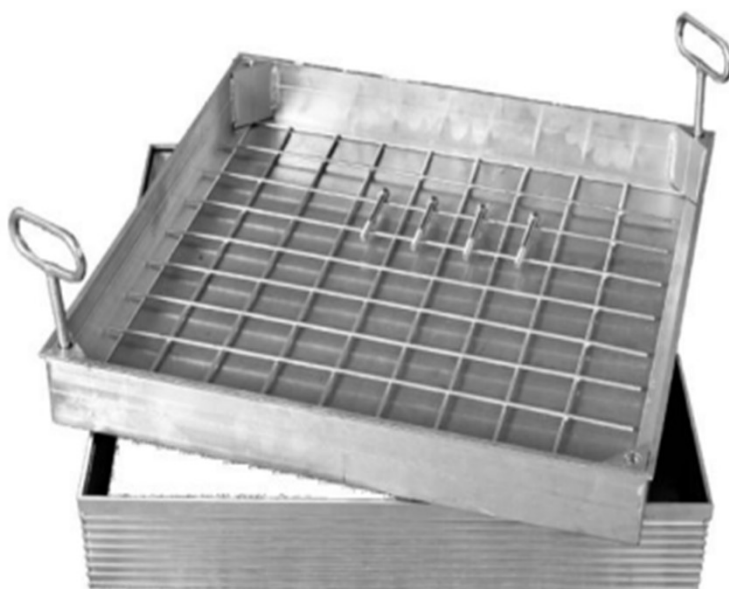

MarkVent-IF400

Nytec  **AB**

MarkVent Ifyllningsbar 400 kN

Information och egenskaper


- Bottenplatta tillverkad med stålplåt och ram av aluminium.
- Fördjupningsskyddet är väldigt enkelt att öppna med medföljande lyftnycklar.
- Lämplig för plattor, mark sten, betong samt asfalt.
- Applicering: Utvändigt och invändigt.
- Den installerade höjden är 140 mm.
- Luckan är lukt och vattentät. (Vid ett lock)*
- Ett förstärkningsnät på 10 mm i vridet stål med trådkors svetsat på botten.
- Ytfinish: varmförzinkad
- Lyftnycklar ingår.
- Belastningsklass 400 kN (Vägar med snabb och tung trafik)

*Marklucka med flera lock är ej garanterat vattentät.
För ökad täthet kan silikon läggas på gummipackning.
Samt på ovansidan mellan lock och ram.
Även ovanpå och runt skenor och i ramskarvar.

Dag öppningsmått C x D (mm)	Ytermått ram A x B (mm)	Vikt (kg)
210 x 210	300 x 300	12.47
310 x 310	400 x 400	21.72
410 x 410	500 x 500	28.09
510 x 510	600 x 600	39.42
610 x 610	700 x 700	51.24
710 x 710	800 x 800	65.84
810 x 810	900 x 900	82.26
910 x 910	1000 x 1000	100.87

****Kan fås i valfri storlek, ovan är bara några exempel.***

Marklucka Ifyllningsbar 400 kN

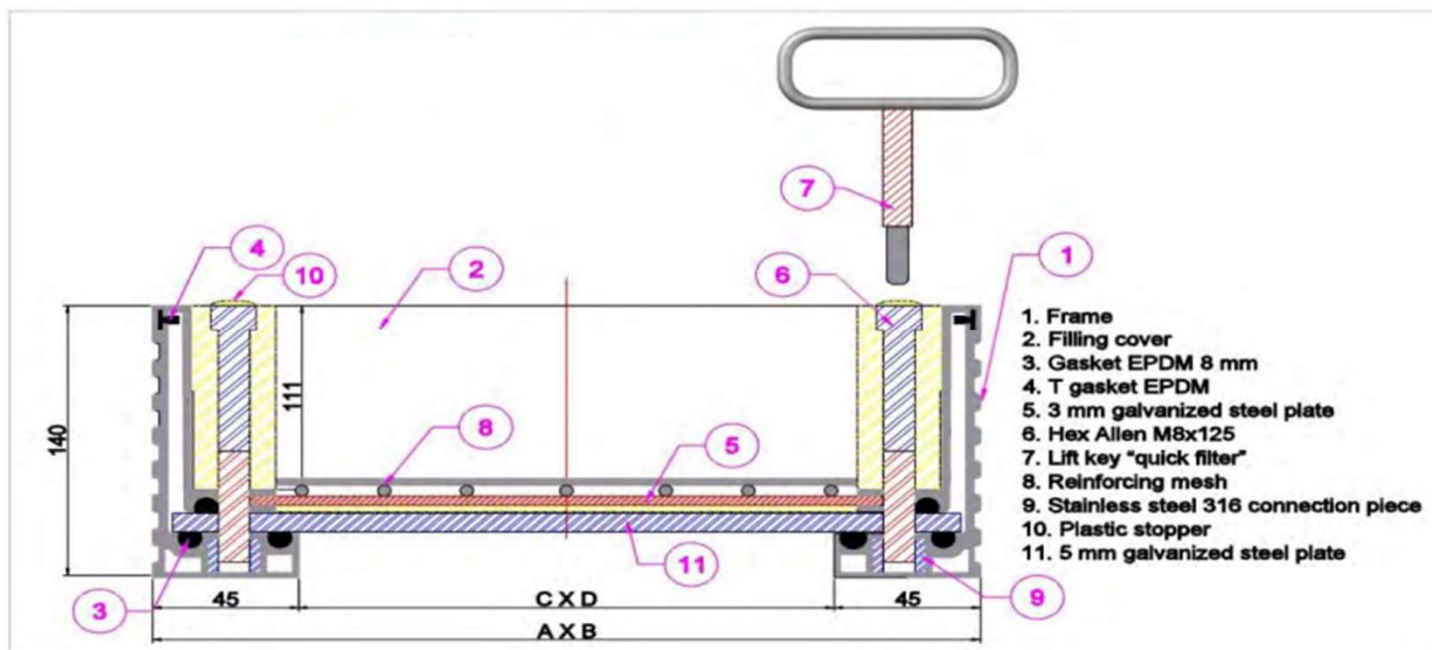

1. Ram

2. Fyllningslock

3. Packning EPDM 8mm

4. T packning

5. 3mm Galvaniserad stålplåt

6. Hex Allen M8x125

7. Lyftnyckel

8. Förstärkningsnät

9. Anslutningsstycke i 316 rostfritt stål

10. Plastpropp

11. 5 mm galvaniserad stålplåt



För mer information kontakta oss på Nytec!