

MarkVent®

Ifyllningsbar 250 kN



MarkVent-IF250

Nytec  **AB**

MarkVent Ifyllningsbar 250 kN

Information och egenskaper

- Bottenplatta tillverkad med stålplåt och ram av aluminium.
- Fördjupningsskyddet är väldigt enkelt att öppna med medföljande lyftnycklar.
- Lämplig för plattor, mark sten, betong samt asfalt.
- Applicering: Utvändigt eller Invändigt
- Den installerade höjden är 100 mm.
- Luckan är lukt och vattentät. (Vid ett lock)*
- Ett förstärkningsnät på 10 mm i vridet stål med trådkors svetsat på botten.
- Ytfinish: varmförzinkad
- Lyftnycklar ingår.
- Belastningsklass 250 kN Klass C (Gångator- Vägar & Parkeringsplatser)

*Marklucka med flera lock är ej garanterat vattentät.

För ökad täthet kan silikon läggas på gummipackning.


Samt på ovansidan mellan lock och ram.

Även ovanpå och runt skenor och i ramskarvar.

Dag öppningsmått C x D (mm)	Yttermått ram A x B (mm)	Vikt (kg)
300 x 300	390 x 390	10.50
400 x 400	490 x 490	13.50
450 x 450	540 x 540	17.00
500 x 500	590 x 590	18.00
600 x 400	690 x 490	18.00
600 x 600	690 x 690	21.50
800 x 800	890 x 890	33.50
1000 x 600	1090 x 690	33.50
1000 x 1000	1090 x 1090	45.50

****Kan fås i valfri storlek, ovan är bara några exempel.***

Marklucka Ifyllningsbar 250 kN

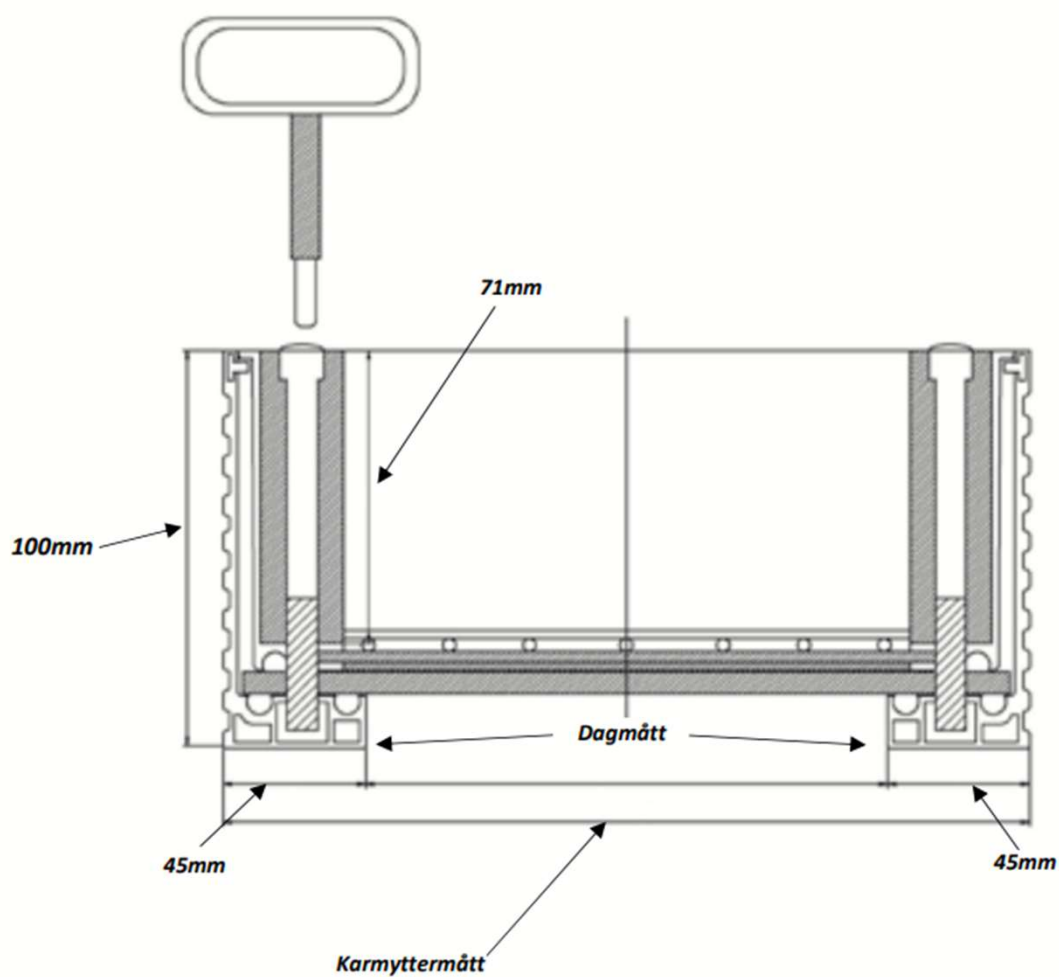

För mer information kontakta oss på Nytec!