


# MARKLUCKA®

Med Fyllning

400 kN

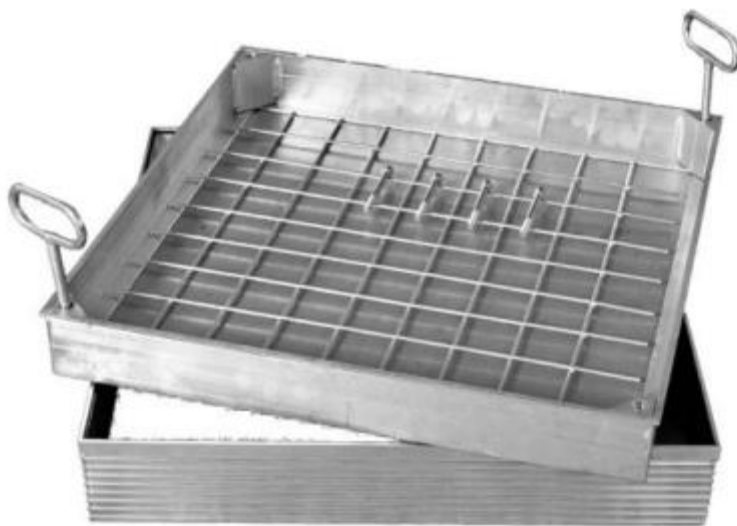

Nytec **N** AB

## Marklucka med fyllning 400 kN

### Information och egenskaper

- Ram och lock är tillverkade av 2 mm stålplåt. Fördjupningsskyddet är väldigt enkelt att öppna med medföljande lyftnycklar.
- Lämplig för plattor, mark sten, betong samt asfalt.
- Applicering: Utvändigt och invändigt.
- Den installerade höjden är 140 mm.
- Luckan är lukt och vatten-tätt.
- Luckan har ankare på utsidan av ramen för ingjutning.
- Ett förstärkningsnät på 10 mm vridet stål är trådkors svetsat på botten.
- Ytfinish: varmförzinkad
- Lyftnycklar ingår.
- Belastningsklass 400 kN (Vägar med snabb och tung trafik)
- Golvluckan är försedd med 3 mm galvaniserad stålplåt.
- Tre tätningar: två tätningar vid basen och ett T-gummi inbyggt i sidan av den yttre ramen.


T-gummit har tre funktioner:

1. Förhindrar smutsrester mellan påfyllningslocket och ram.
2. På grund av gummits elasticitet undviks spänningar mellan påfyllningslocket och ramen.
3. Den erbjuder en extra luktbarriär

Dag öppningsmått C x D (mm)	Ytermått ram A x B (mm)	Vikt (kg)
210 x 210	300 x 300	12.47
310 x 310	400 x 400	21.72
410 x 410	500 x 500	28.09
510 x 510	600 x 600	39.42
610 x 610	700 x 700	51.24
710 x 710	800 x 800	65.84
810 x 810	900 x 900	82.26
910 x 910	10 000 x 10 000	100.87

***\*Kan fås i valfri storlek, ovan är bara några exempel.***

## Marklucka med fyllning 400 kN

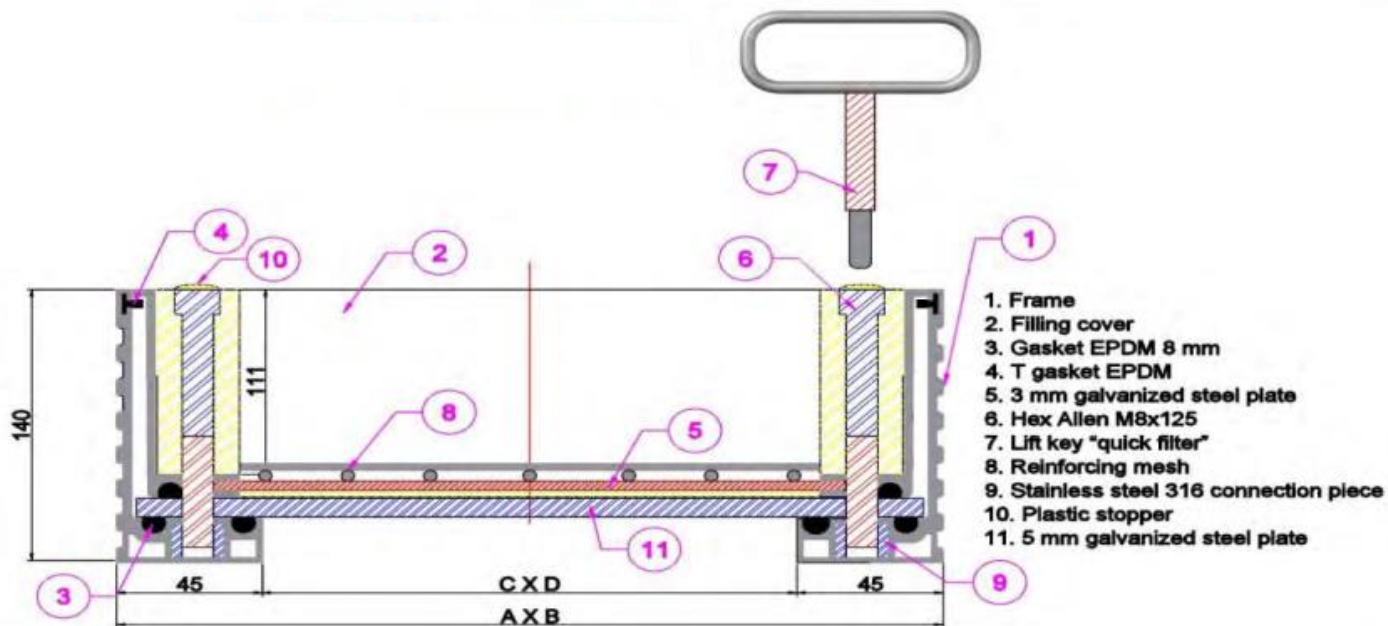

1. Ram

2. Fyllningslock

3. Packning EPDM 8mm

4. T packning

5. 3mm Galvaniserad stålplåt

6. Hex Allen M8x125

7. Lyftnyckel

8. Förstärkningsnät

9. Anslutningsstycke i 316 rostfritt stål

10. Plastpropp

11. 5 mm galvaniserad stålplåt



**För mer information kontakta oss på Nytec!**