

# MARKLUCKA®

Med Fyllning  
125 kN



Nytec **N** AB

## Marklucka med fyllning 125 kN


### Information och egenskaper

- Ram och lock är tillverkade av 2 mm stålplåt. Fördjupningsskyddet är väldigt enkelt att öppna med medföljande lyftnycklar.
- Lämplig för plattor, mark sten, betong samt asfalt.
- Applicering: Utvändigt.
- Den installerade höjden är 102 mm.
- Luckan är lukt och vatten-tätt.
- Luckan har ankare på utsidan av ramen för ingjutning.
- Ett förstärkningsnät på 10 mm vridet stål är trådkors svetsat på botten.
- Ytfinish: varmförzinkad
- Lyftnycklar ingår.
- Belastningsklass 15 kN (gångtrafik)

| Dag öppningsmått<br>C x D (mm) | Ytermått ram<br>A x B (mm) | Vikt<br>(kg) |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|
| 300 x 300                      | 435 x 435                  | 10.50        |
| 400 x 400                      | 525 x 535                  | 13.50        |
| 450 x 450                      | 585 x 585                  | 17.00        |
| 500 x 500                      | 635 x 635                  | 18.00        |
| 600 x 400                      | 735 x 535                  | 18.00        |
| 600 x 600                      | 735 x 735                  | 21.50        |
| 800 x 800                      | 935 x 935                  | 33.50        |
| 1000 x 600                     | 1135 x 735                 | 33.50        |
| 1000 x 1000                    | 1135 x 1135                | 45.50        |

***\*Kan fås i valfri storlek, ovan är bara några exempel.***

## Marklucka med fyllning 125 kN

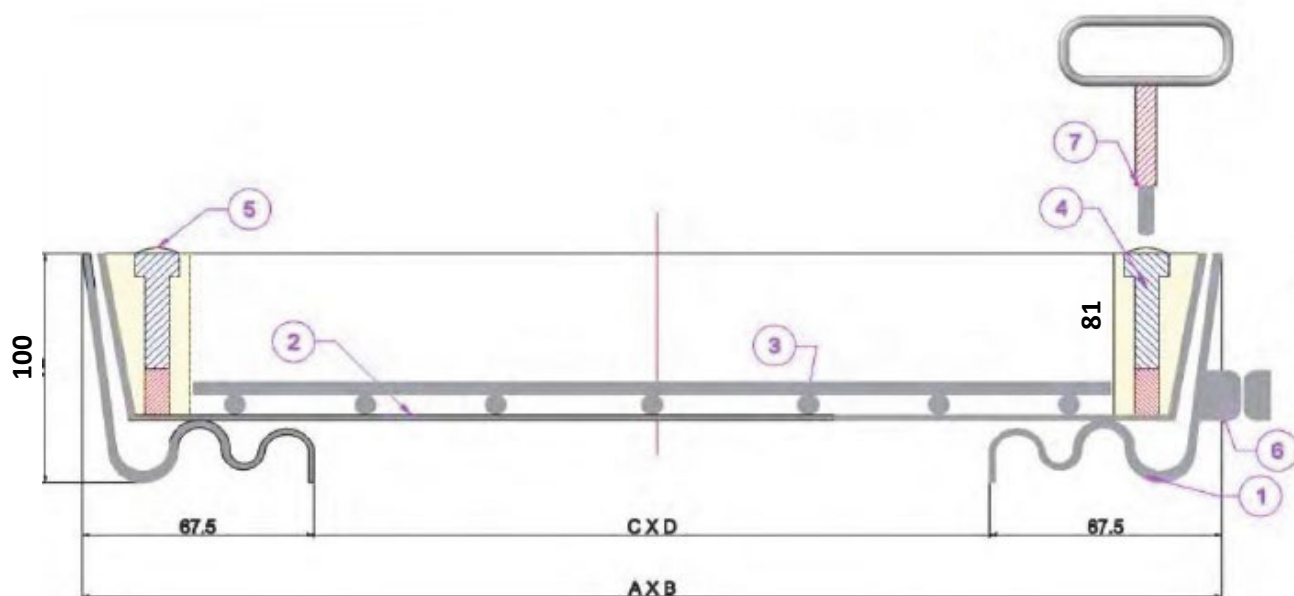

1. Ram

2. Fyllningslock

3. Förstärkande nät

4. Hex Allen M8x45

5. Plastpropp

6. Injuterings ankare

7. Lyftnyckel



**För mer information kontakta oss på Nytec!**