

# NYTEC Uppstigningslucka

## Produktblad

### Användning

Uppstigningsluckor används för att ta sig upp på tak eller som inspektionslucka från tak till vind.

### Utförande

#### Allmänt

Samtliga modeller har beslag för in- och utvändig öppning. Angivna storlekar nedan motsvarar håltagning i taket.

#### Med 230 mm hög träsarg


Uppstigningsluckor med träsarg har ett lock av svart plåt som är kondensisolerat med en EPS-skiva.

Detta utförande finns i standardstorlekarna 600x600 , 600x800 och 600x900 mm.

Invändigt hänglåsbeslag ingår.



Figur 1A. Uppstigningslucka med trä-sarg

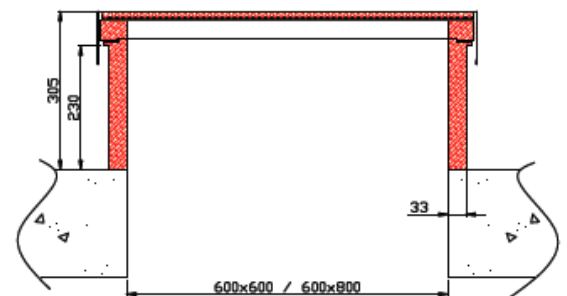

Nytec Plast AB

Skruvgatan 1

333 33 Smålandsstenar

Sweden

Tel: +46 (0)371 33590

[www.nytec.se](http://www.nytec.se)