


Ventilation

För att tillgodose alla olika krav på ventilation finns det flera olika valmöjligheter.

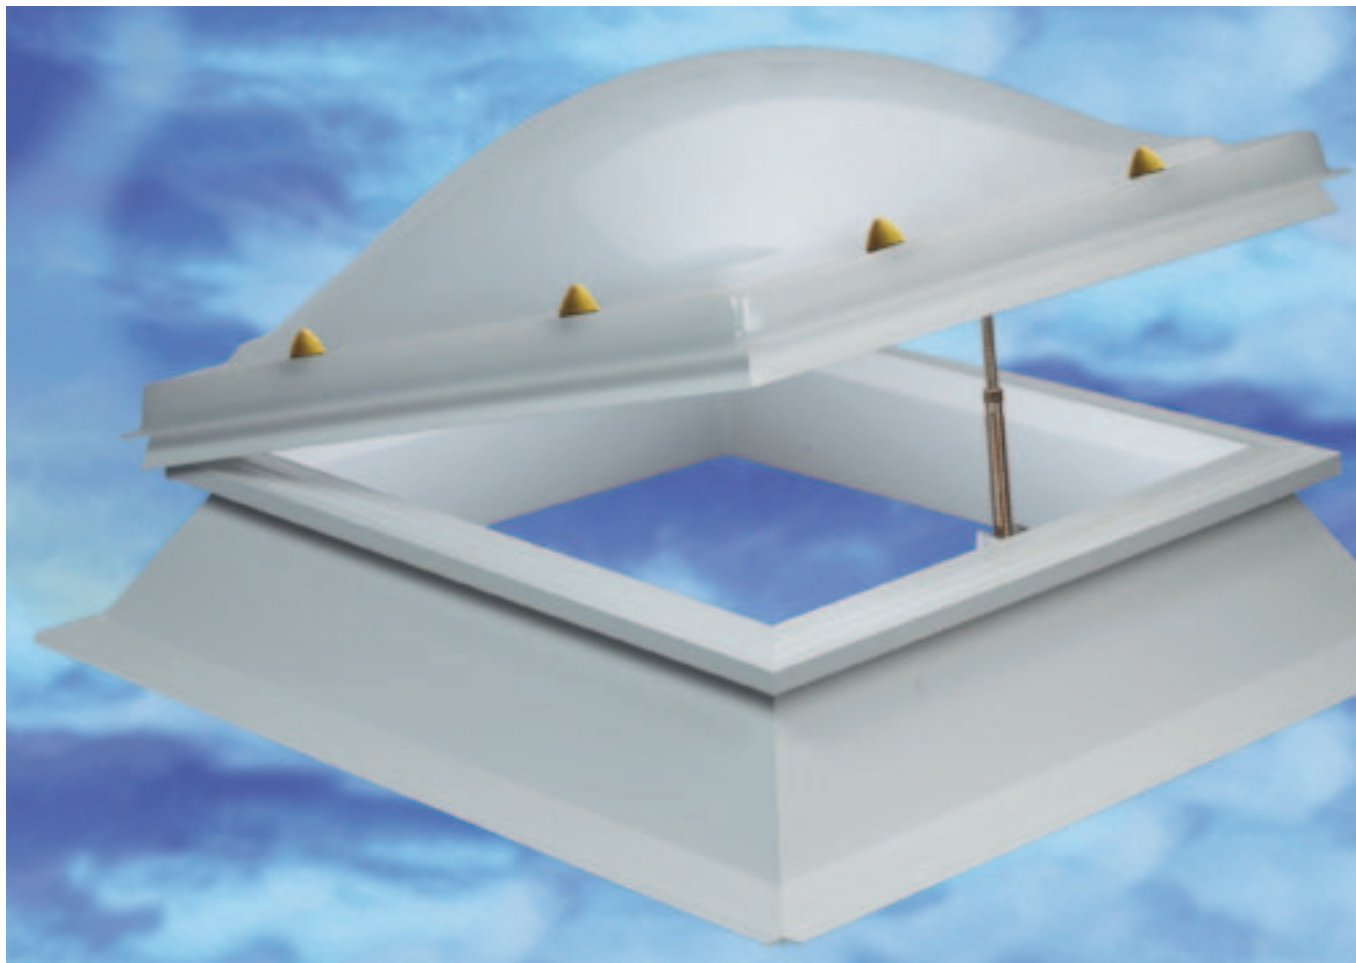

Ventilation genom vädring

KlarLux® kan försees med öppningsbar ram för att ge maximal naturlig lufttransport. Ramen är då försedd med gångjärn med manuell skruvspindel, som drivs via en manöverstång (eller elmotor med fjärrkontroll). Då den sida där gångjärnet är placerat överstiger 1,3 m monteras en tandemspindel.


När ramarna ska monteras på en KlarLux®-sarg är de tillverkade av PVC-u. När de skall monteras på befintlig sarg, levereras en aluminiumram.

Elmotorer levereras komplett med brytare för öppna/stäng (ledningsdragning utförs av annat företag). Mot extra kostnad kan öppningen uppgå till 600 mm.

Till KlarLux®-sargar och manuellt öppningsbara ramar finns insektsnät till de flesta storlekar.



PVC-u ram, förmonterad på KlarLux®-sarg

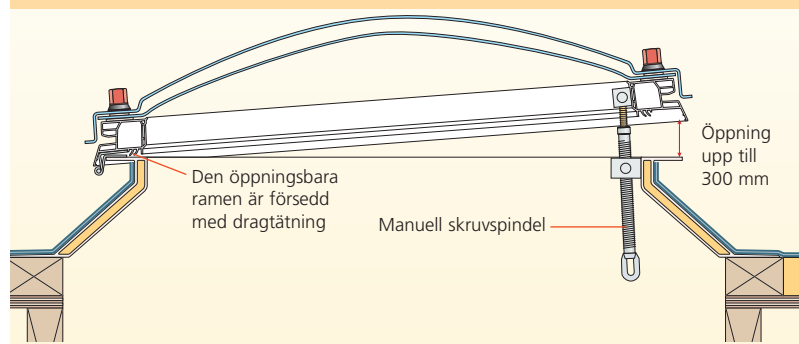

Aluminiumram monterad på befintlig sarg

